


ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres:
ul. B.Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel./fax +48 59 862 01 86; tel. 516 198 886
www.boplast.pl e-mail: boplast@boplast.pl



IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy 3 kV typ IW6

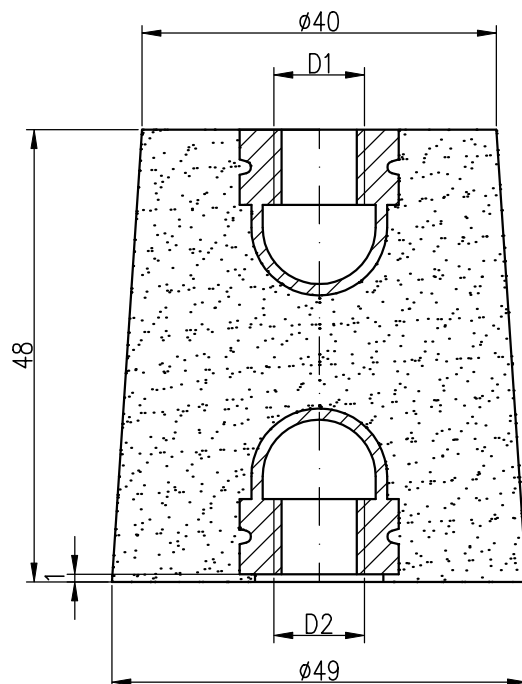

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa EP2
2. Izolator spełnia wymagania
normy PN-IEC 60273
3. Maksymalny moment dokręcania śrub:
 - M5 - 20 Nm
 - M8 - 30 Nm
 - M10 - 40 Nm
 - M12 - 50 Nm
4. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

Napięcie znamionowe	3 kV
Wytrzymałość mechaniczna	4 kN
Droga upływu	48 mm
Waga	0,16 kg

09	M10	M8
07	M8	M10
06	M10	M12
04	M10	M10
03	M12	M12
02	M5	M8
01	M8	M8
wyk. wym.	D1	D2

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.