ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres:
ul. B.Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel./fax +48 59 862 01 86; tel. 516 198 886
www.boplast.pl e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy pojemnościowy 12 kV
typ JOR6-75.bp3.01

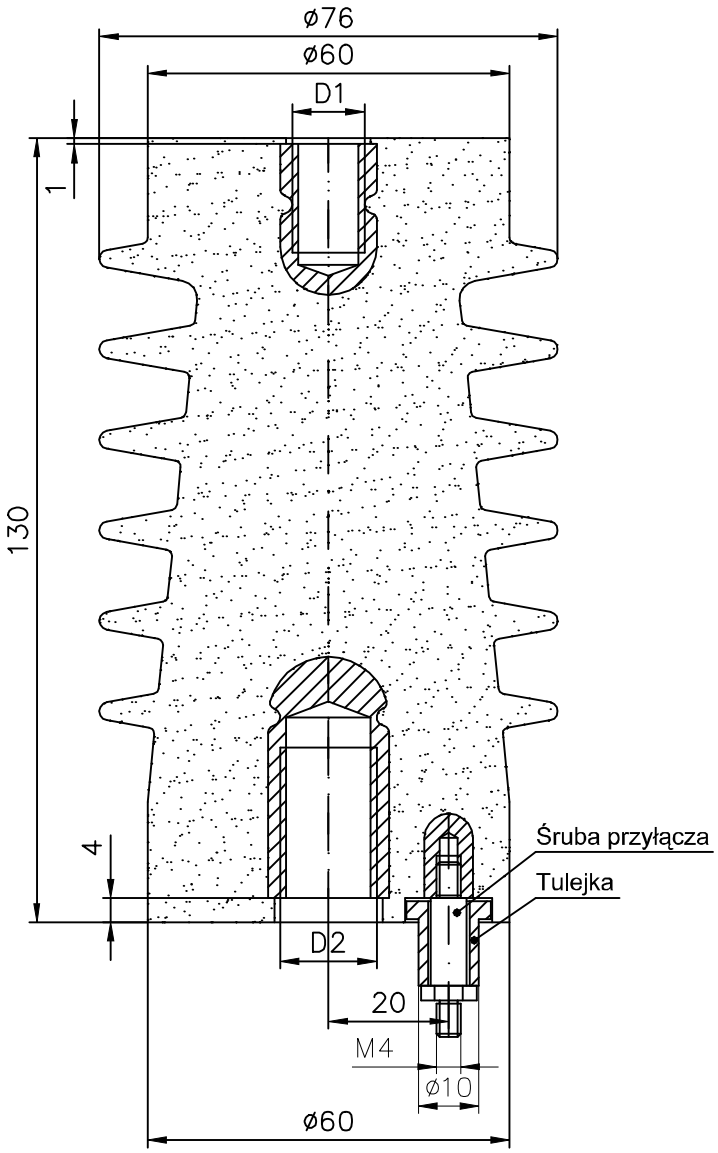

1. Material izolatora:
   mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
   - M4 - 10 Nm
   - M10 - 40 Nm
   - M12 - 50 Nm
   - M16 - 120 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy w warunkach wnętrzowych
6. Śruba przyłącza i tulejka wchodzą w skład dostawy
7. Do izolatorów pojemnościowych produkujemy wskaźniki napięcia WN-1 i wskaźniki napięcia z blokadą łączeniową WNS-1

Napięcie znamionowe izolacji	12 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	75 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	38 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	6 kN
Droga upływu	246 mm
Pojemność stosu	125 pF
Waga	0,7 kg

02	M10	M16
01	M12	M16
wyk. / wym.	D1	D2

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego | DT BP.2.052 z dnia 16.03.2009

Przykład zamówienia:
Izolator wsporczy pojemnościowy 12 kV; typ JOR6-75.bp3.01 wykonanie 01 z wtopami M12/M16.