

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel./fax +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Lębork
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl




ISO 9001



AC 014
QMS

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator przepustowo-wsporczy 17,5 kV typ IPW.RV.bp2-2/17,5/A

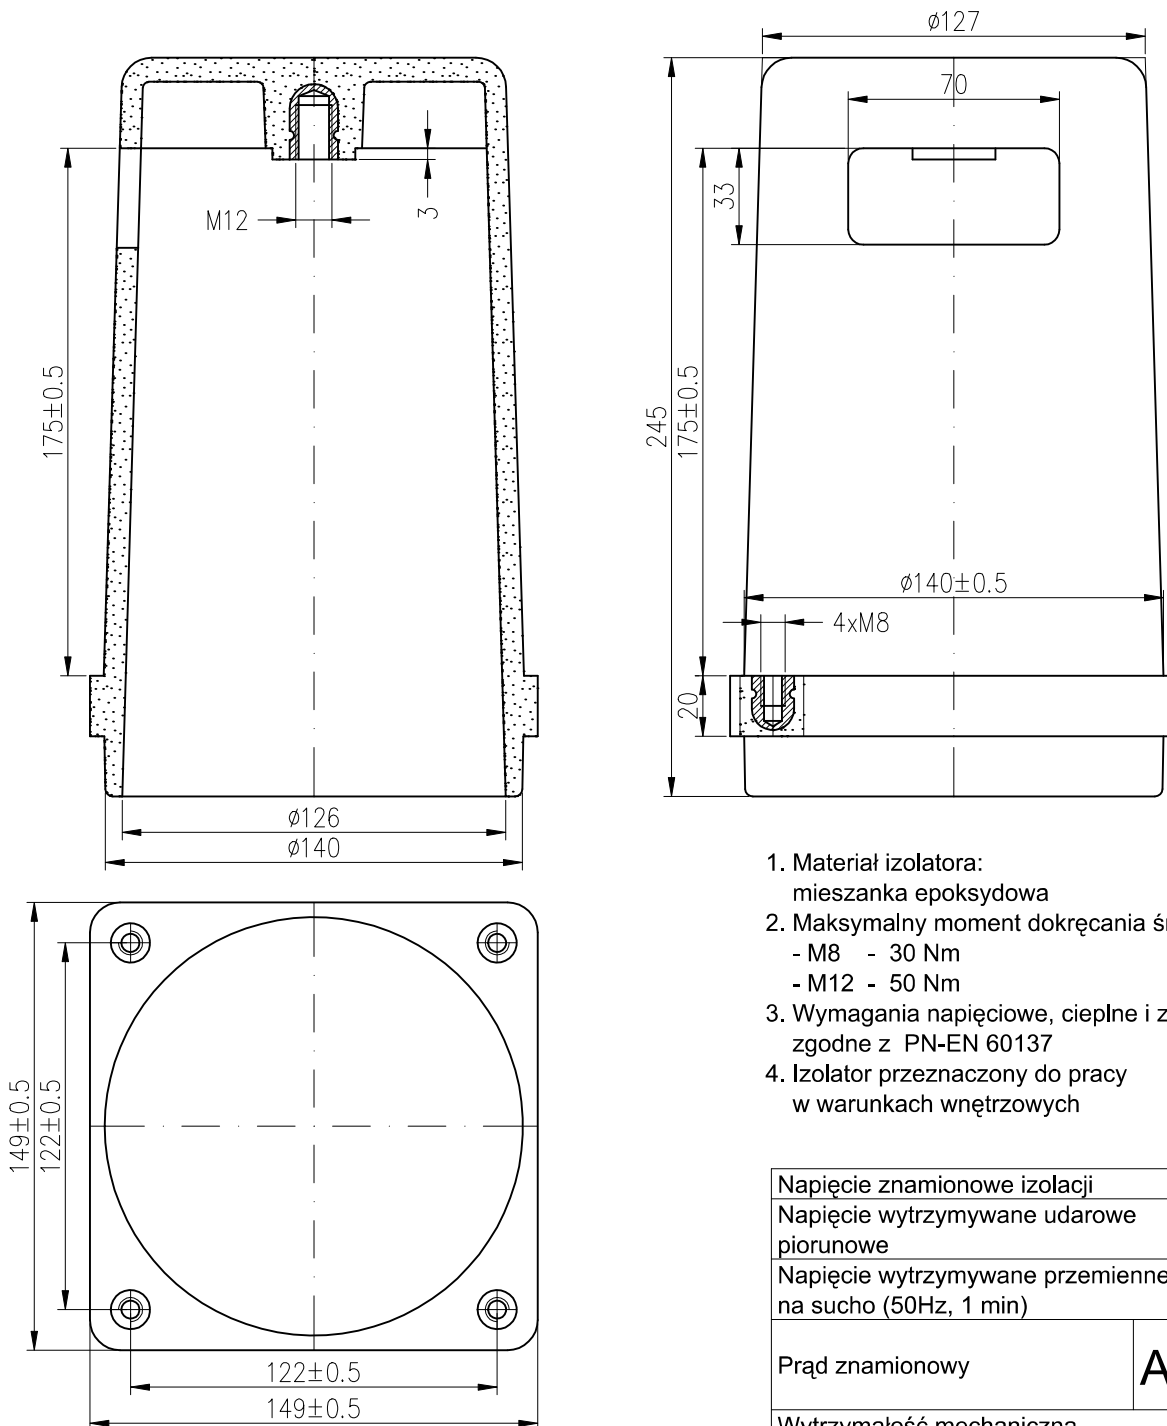

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M8 - 30 Nm
- M12 - 50 Nm
3. Wymagania napięciowe, cieplne i zwarciovowe
zgodne z PN-EN 60137
4. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

Napięcie znamionowe izolacji	17,5 kV
Napięcie wytrzymałowe udarowe piorunowe	95 kV
Napięcie wytrzymałowe przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	38 kV
Prąd znamionowy	A 630 A 1250 A 1600 A
Wytrzymałość mechaniczna	2 kN
Waga	2,3 kg

1. Izolator mocowany jest do podłoża (ściana, przegroda) przy użyciu czterech śrub M8
2. Wartości prądu znamionowego "A" podano w tabelce.