

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel./fax +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Lębork
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl




ISO 9001



AC 014
QMS

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator przepustowo-wsporczy 24 kV typ IPW.RV.bp3-2/24/0,8

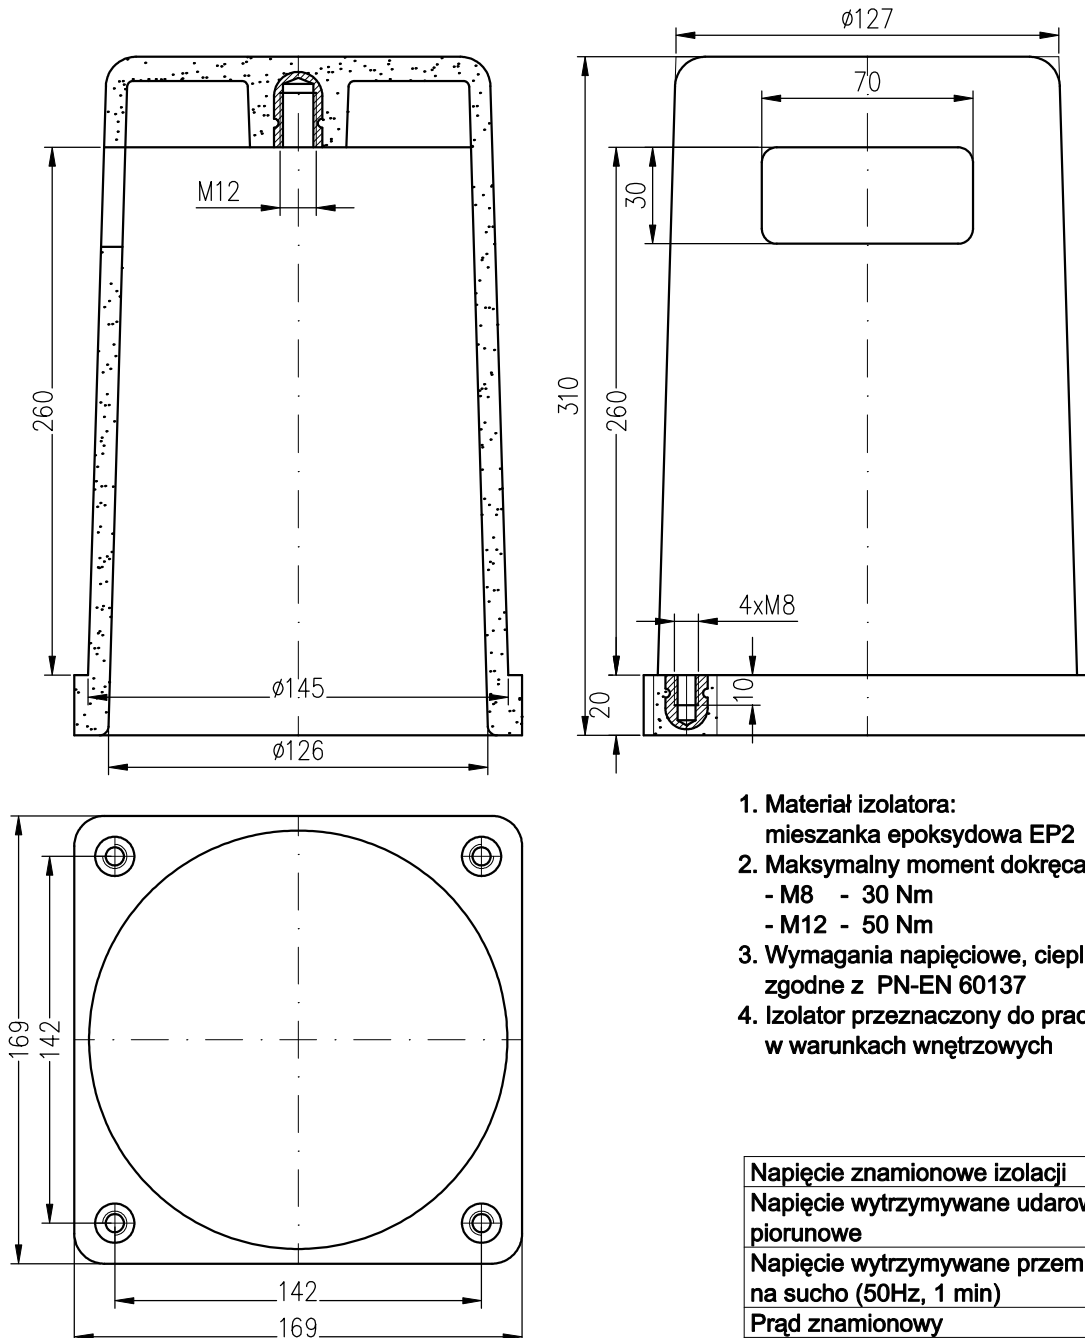

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa EP2
2. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M8 - 30 Nm
- M12 - 50 Nm
3. Wymagania napięciowe, cieplne i zwarciovowe
zgodne z PN-EN 60137
4. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

| | |
|---|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji | 24 kV |
| Napięcie wytrzymałwane udarowe piorunowe | 125 kV |
| Napięcie wytrzymałwane przemienne na sucho (50Hz, 1 min) | 50 kV |
| Prąd znamionowy | 800 A |
| Wytrzymałość mechaniczna | 2 kN |
| Waga | 2,2 kg |

1. Izolator mocowany jest do podłoża (ściana, przegroda) przy użyciu czterech śrub M8