

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH  
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres:  
ul. B.Krzywoustego 1, 84-300 Lębork  
tel./fax +48 59 862 01 86; tel. 516 198 886  
www.boplast.pl e-mail: boplast@boplast.pl




ISO 9001



AC 014  
QMS

IZOLATORY WSPORCZE \* IZOLATORY PRZEPUSTOWE \* WYROBY IZOLACYJNE \* USŁUGI

## Izolator wsporczy 24 kV typ JO6-125.bp3.02

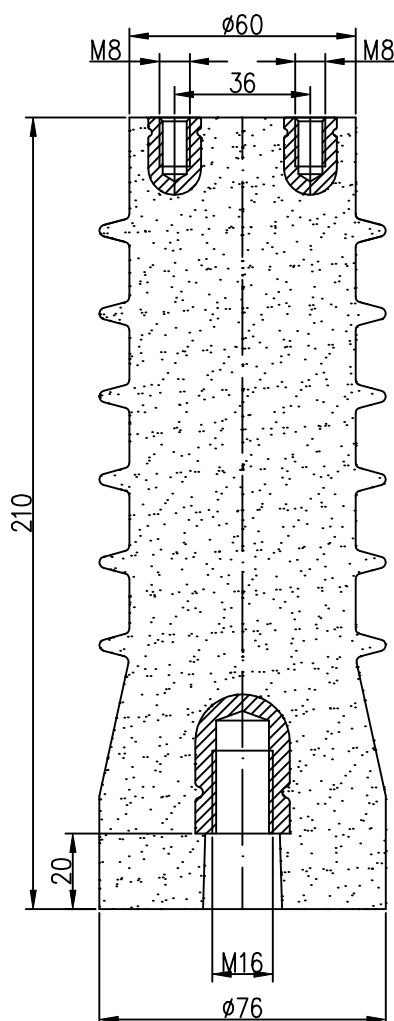

1. Materiał izolatora:  
mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Wymagania wg GOST 1516.1-76
5. Maksymalny moment dokręcania śrub:  
- M8 - 30 Nm  
- M16 - 120 Nm
6. Izolator przeznaczony do pracy  
w warunkach wewnętrznych
7. Izolator posiada wersję JOR8-125.bp3  
ze stosem pojemnościowym

	PN	GOST
Napięcie znamionowe izolacji	24 kV	20 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	125 kV	125 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	50 kV	-
Napięcie probiercze przemienne (50Hz, 5 min)	-	65 kV
Napięcie probiercze przemienne doraźne (50Hz, 1 kV/s)	-	75 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	8 kN	
Droga upływu	276 mm	
Waga	1,5kg	

*Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.*