

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres:
ul. B.Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel./fax +48 59 862 01 86; tel. 516 198 886
www.boplast.pl e-mail: boplast@boplast.pl




ISO 9001

AC 014
QMS

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy pojemnościowy 24 kV typ JOR4-125.bp4

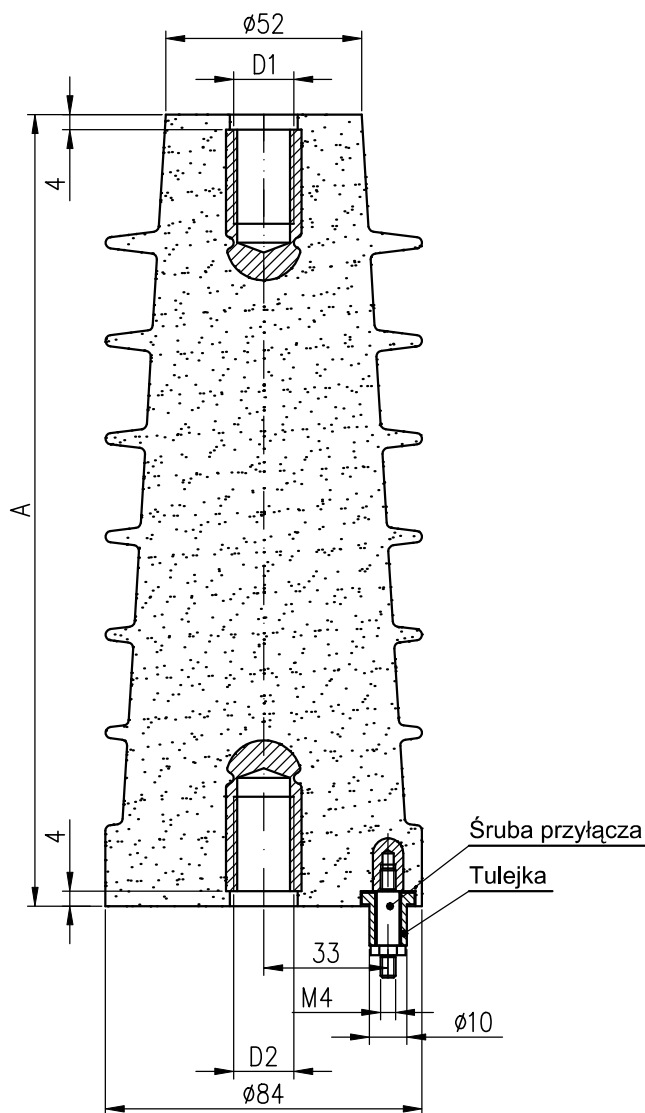

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa EP2
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M4 - 10 Nm
- M12 - 50 Nm
- M16 - 120 Nm
- M20 - 200 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych
6. Śruba przyłącza i tulejka
wchodzi w skład dostawy
7. Do izolatorów pojemnościowych produkujemy
wskaźniki napięcia WN-1
i wskaźniki napięcia z blokadą łączeniową WNS-1

Napięcie znamionowe izolacji	24 kV
Napięcie wytrzymałowe udarowe piorunowe	125 kV
Napięcie wytrzymałowe przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	50 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	4 kN
Droga upływu	B mm
Pojemność stosu	67 pF
Waga	C kg

04	225	322	1,4	M12	M16
03	210	307	1,3	M12	M20
01	210	307	1,3	M12	M16
wyk. wym.	A	B	C	D1	D2

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.