

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres:
ul. B.Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel./fax +48 59 862 01 86; tel. 516 198 886
www.boplast.pl e-mail: boplast@boplast.pl




ISO 9001



AC 014
QMS

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator przepustowy 24 kV typ SPWSG.bp1-10/24/1,25

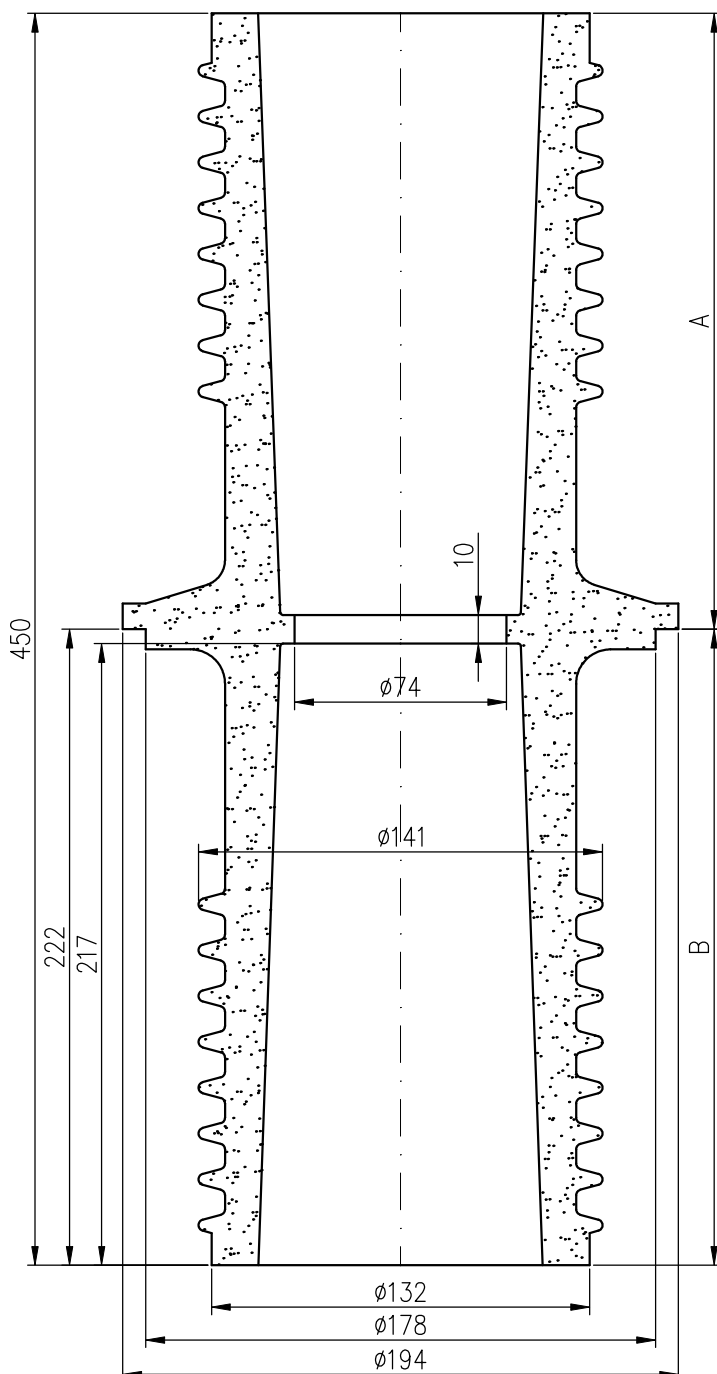

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa EP2
2. Wymagania napięciowe, cieplne i zwarciovowe
zgodne z PN-EN 60137
3. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

Napięcie znamionowe izolacji	24 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	125 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	50 kV
Prąd znamionowy	1250 A
Wytrzymałość mechaniczna	10 kN
Droga upływu	A 350 mm B 340 mm
Waga	5,7 kg

1. Izolator mocowany jest do podłoża (ściana, przegroda) przy użyciu trzech tulei i śrub M12
2. Tuleje wchodzi w skład dostawy.
3. Centryczność szyn prądowych względem otworu izolatora zapewniają wkładki górna i dolna
4. Wkładki mocowane są do izolatora przy użyciu dwóch śrub M6
5. Wkładki nie są wyposażeniem izolatora. Należy je zamawiać oddzielnie.
6. Istnieje możliwość wykonania wkładek pod konkretne wymagania Klienta

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego

DT RD2.1.035 z dnia 24.11.2006

Przykład zamówienia:

Izolator przepustowy SPWSG.bp1-10/24/1,25. Wymiary szyn: 2 x (10 x 40mm).