

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH  
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres: ul. B.Krzywoustego 1, 84-300 Lębork  
tel./fax +48 59 862 01 86; tel. 516 198 886  
www.boplast.pl e-mail: boplast@boplast.pl




ISO 9001



AC 014  
QMS

IZOLATORY WSPORCZE \* IZOLATORY PRZEPUSTOWE \* WYROBY IZOLACYJNE \* USŁUGI

## Izolator przepustowo-wsporczy 36 kV typ IPW.RV.bp1-4/36/1,25

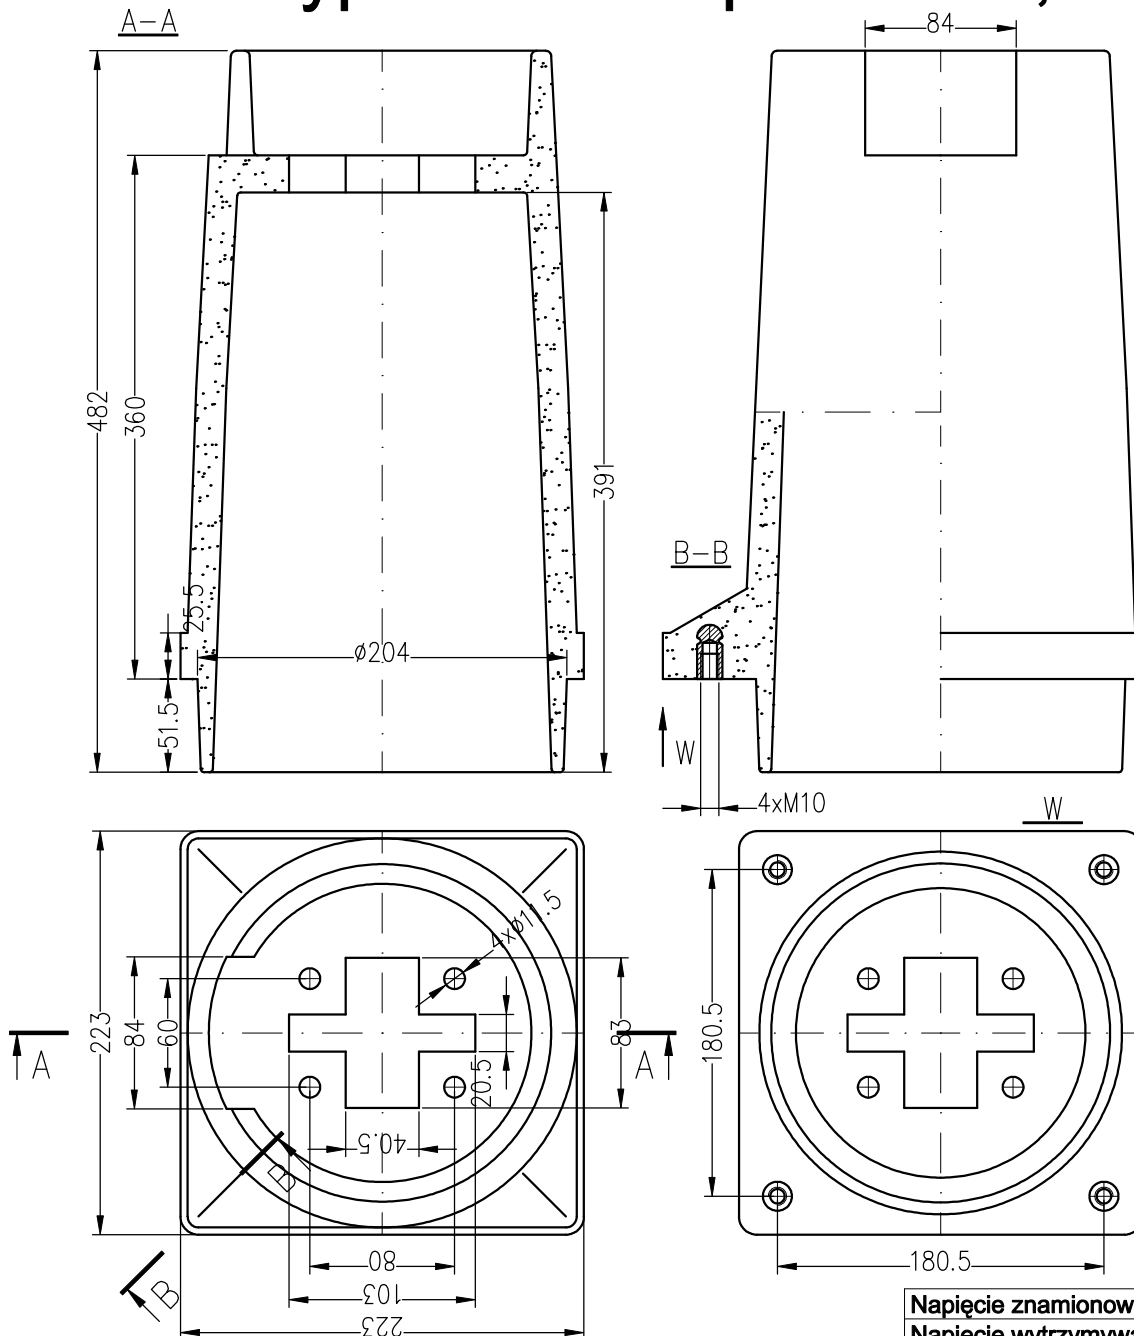

1. Materiał izolatora: mieszanka epoksydowa EP2
2. Maksymalny moment dokręcania śrub:  
- M10 - 40 Nm
3. Wymagania napięciowe, cieplne i zwarciove zgodne z PN-EN 60137
4. Izolator przeznaczony do pracy w warunkach wewnętrznych

Napięcie znamionowe izolacji	36 kV
Napięcie wytrzymałwane udarowe piorunowe	170 kV
Napięcie wytrzymałwane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	70 kV
Prąd znamionowy	1250 A
Wytrzymałość mechaniczna	4 kN
Waga	9,5 kg

1. Izolator mocowany jest do podłoża (ściana, przegroda) przy użyciu czterech śrub M10

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego

DT BP.8.407 z dnia 22.09.2008

Przykład zamówienia:

Izolator przepustowo-wsporczy IPW.RV.bp1-4/36/1,25