

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres:
ul. B.Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel./fax +48 59 862 01 86; tel. 516 198 886
www.boplast.pl e-mail: boplast@boplast.pl




ISO 9001



AC 014
QMS

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy 36 kV typ JO6-170.bp1

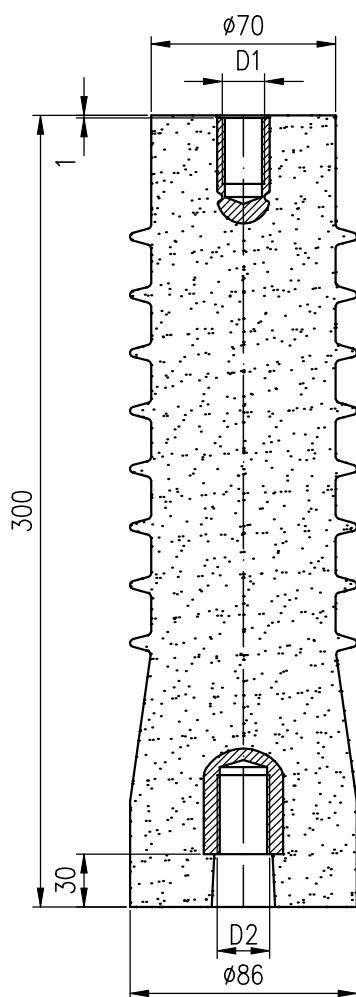

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa EP2
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
 - M10 - 40 Nm
 - M12 - 50 Nm
 - M16 - 120 Nm
 - M20 - 200 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy w warunkach wewnętrznych
6. Izolator posiada wersję JOR6-170.bp1 ze stosem pojemnościowym

Napięcie znamionowe izolacji	36 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	170 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	70 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	6 kN
Droga upływu	393 mm
Waga	2,6 kg

05	M12	M16
04	M12	M20
03	M10	M16
02	M16	M20
01	M16	M16
wyk. wym.	D1	D2

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.