ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres:
ul. B.Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel./fax +48 59 862 01 86; tel. 516 198 886
www.boplast.pl e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy pojemnościowy 36 kV
typ JOR6-170.bp1

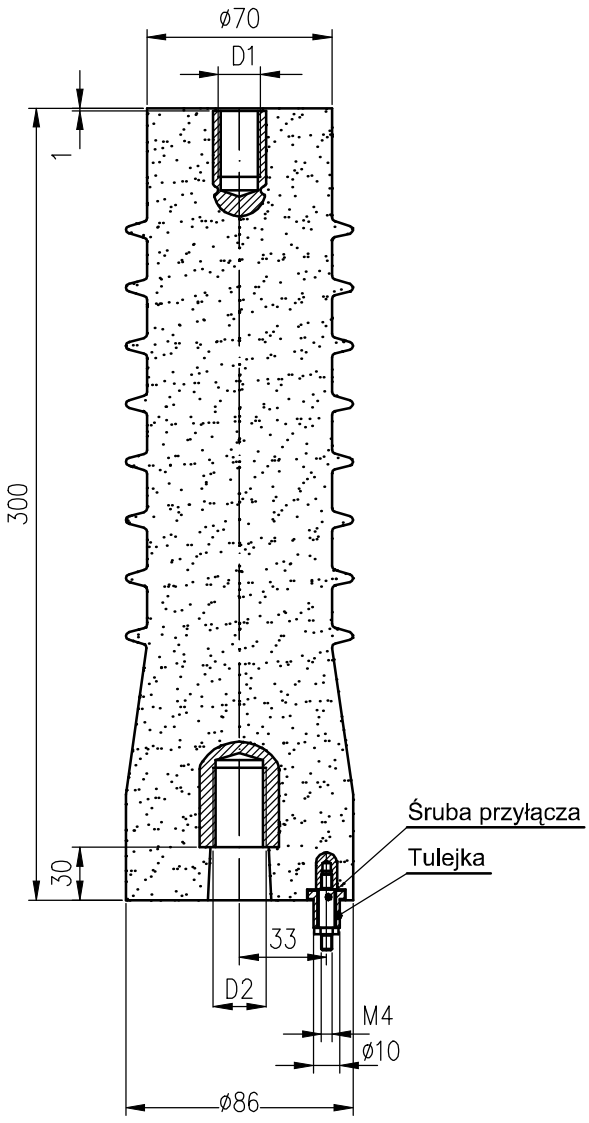

1. Materiał izolatora:
   mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
   - M4 - 10 Nm
   - M10 - 40 Nm
   - M12 - 50 Nm
   - M16 - 120 Nm
   - M20 - 200 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy
   w warunkach wnętrzowych
6. Śruba przyłącza i tulejka
   wchodzą w skład dostawy
7. Do izolatorów pojemnościowych produkujemy
   wskaźniki napięcia WN-1
   i wskaźniki napięcia z blokadą łączeniową WNS-1

Napięcie znamionowe izolacji	36 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	170 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	70 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	6 kN
Droga upływu	393 mm
Pojemność stosu	50 pF
Waga	2,6 kg

wyk. / wym.	D1	D2
05	M12	M16
04	M12	M20
03	M10	M16
02	M16	M20
01	M16	M16

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.

Przykład zamówienia:
Izolator wsporczy pojemnościowy 36 kV; typ JOR6-170.bp1.02 z wtopami M16/M20.