


ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres:

ul. B.Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel./fax +48 59 862 01 86; tel. 516 198 886
www.boplast.pl e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy 36 kV typ JO8-170.bp3

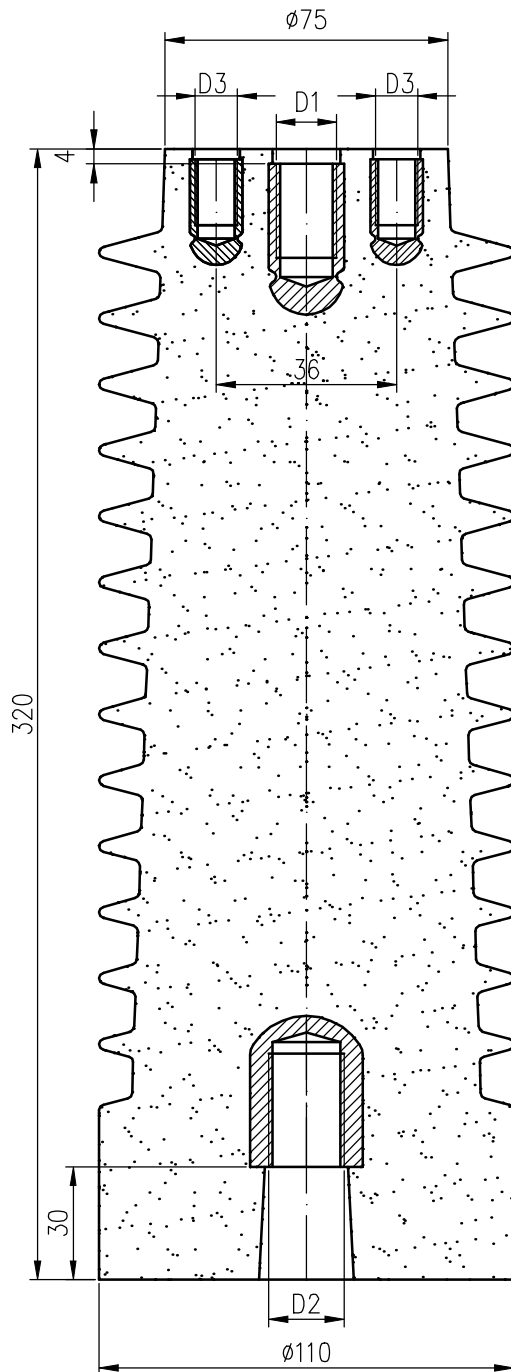

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M8 - 30 Nm
- M10 - 40 Nm
- M16 - 120 Nm
- M20 - 200 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych
6. Izolator posiada wersję JOR8-170.bp3
ze stożem pojemnościowym

Napięcie znamionowe izolacji	36 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	170 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	70 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	8 kN
Droga upływu	565 mm
Waga	4,3 kg

03	M10	M16	M8
wyk. wym.	D1	D2	D3

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.